


AFFRALUX
lighting experience

ISYLUCE NEW PRODUCTS

NEW TECHNICAL VISION

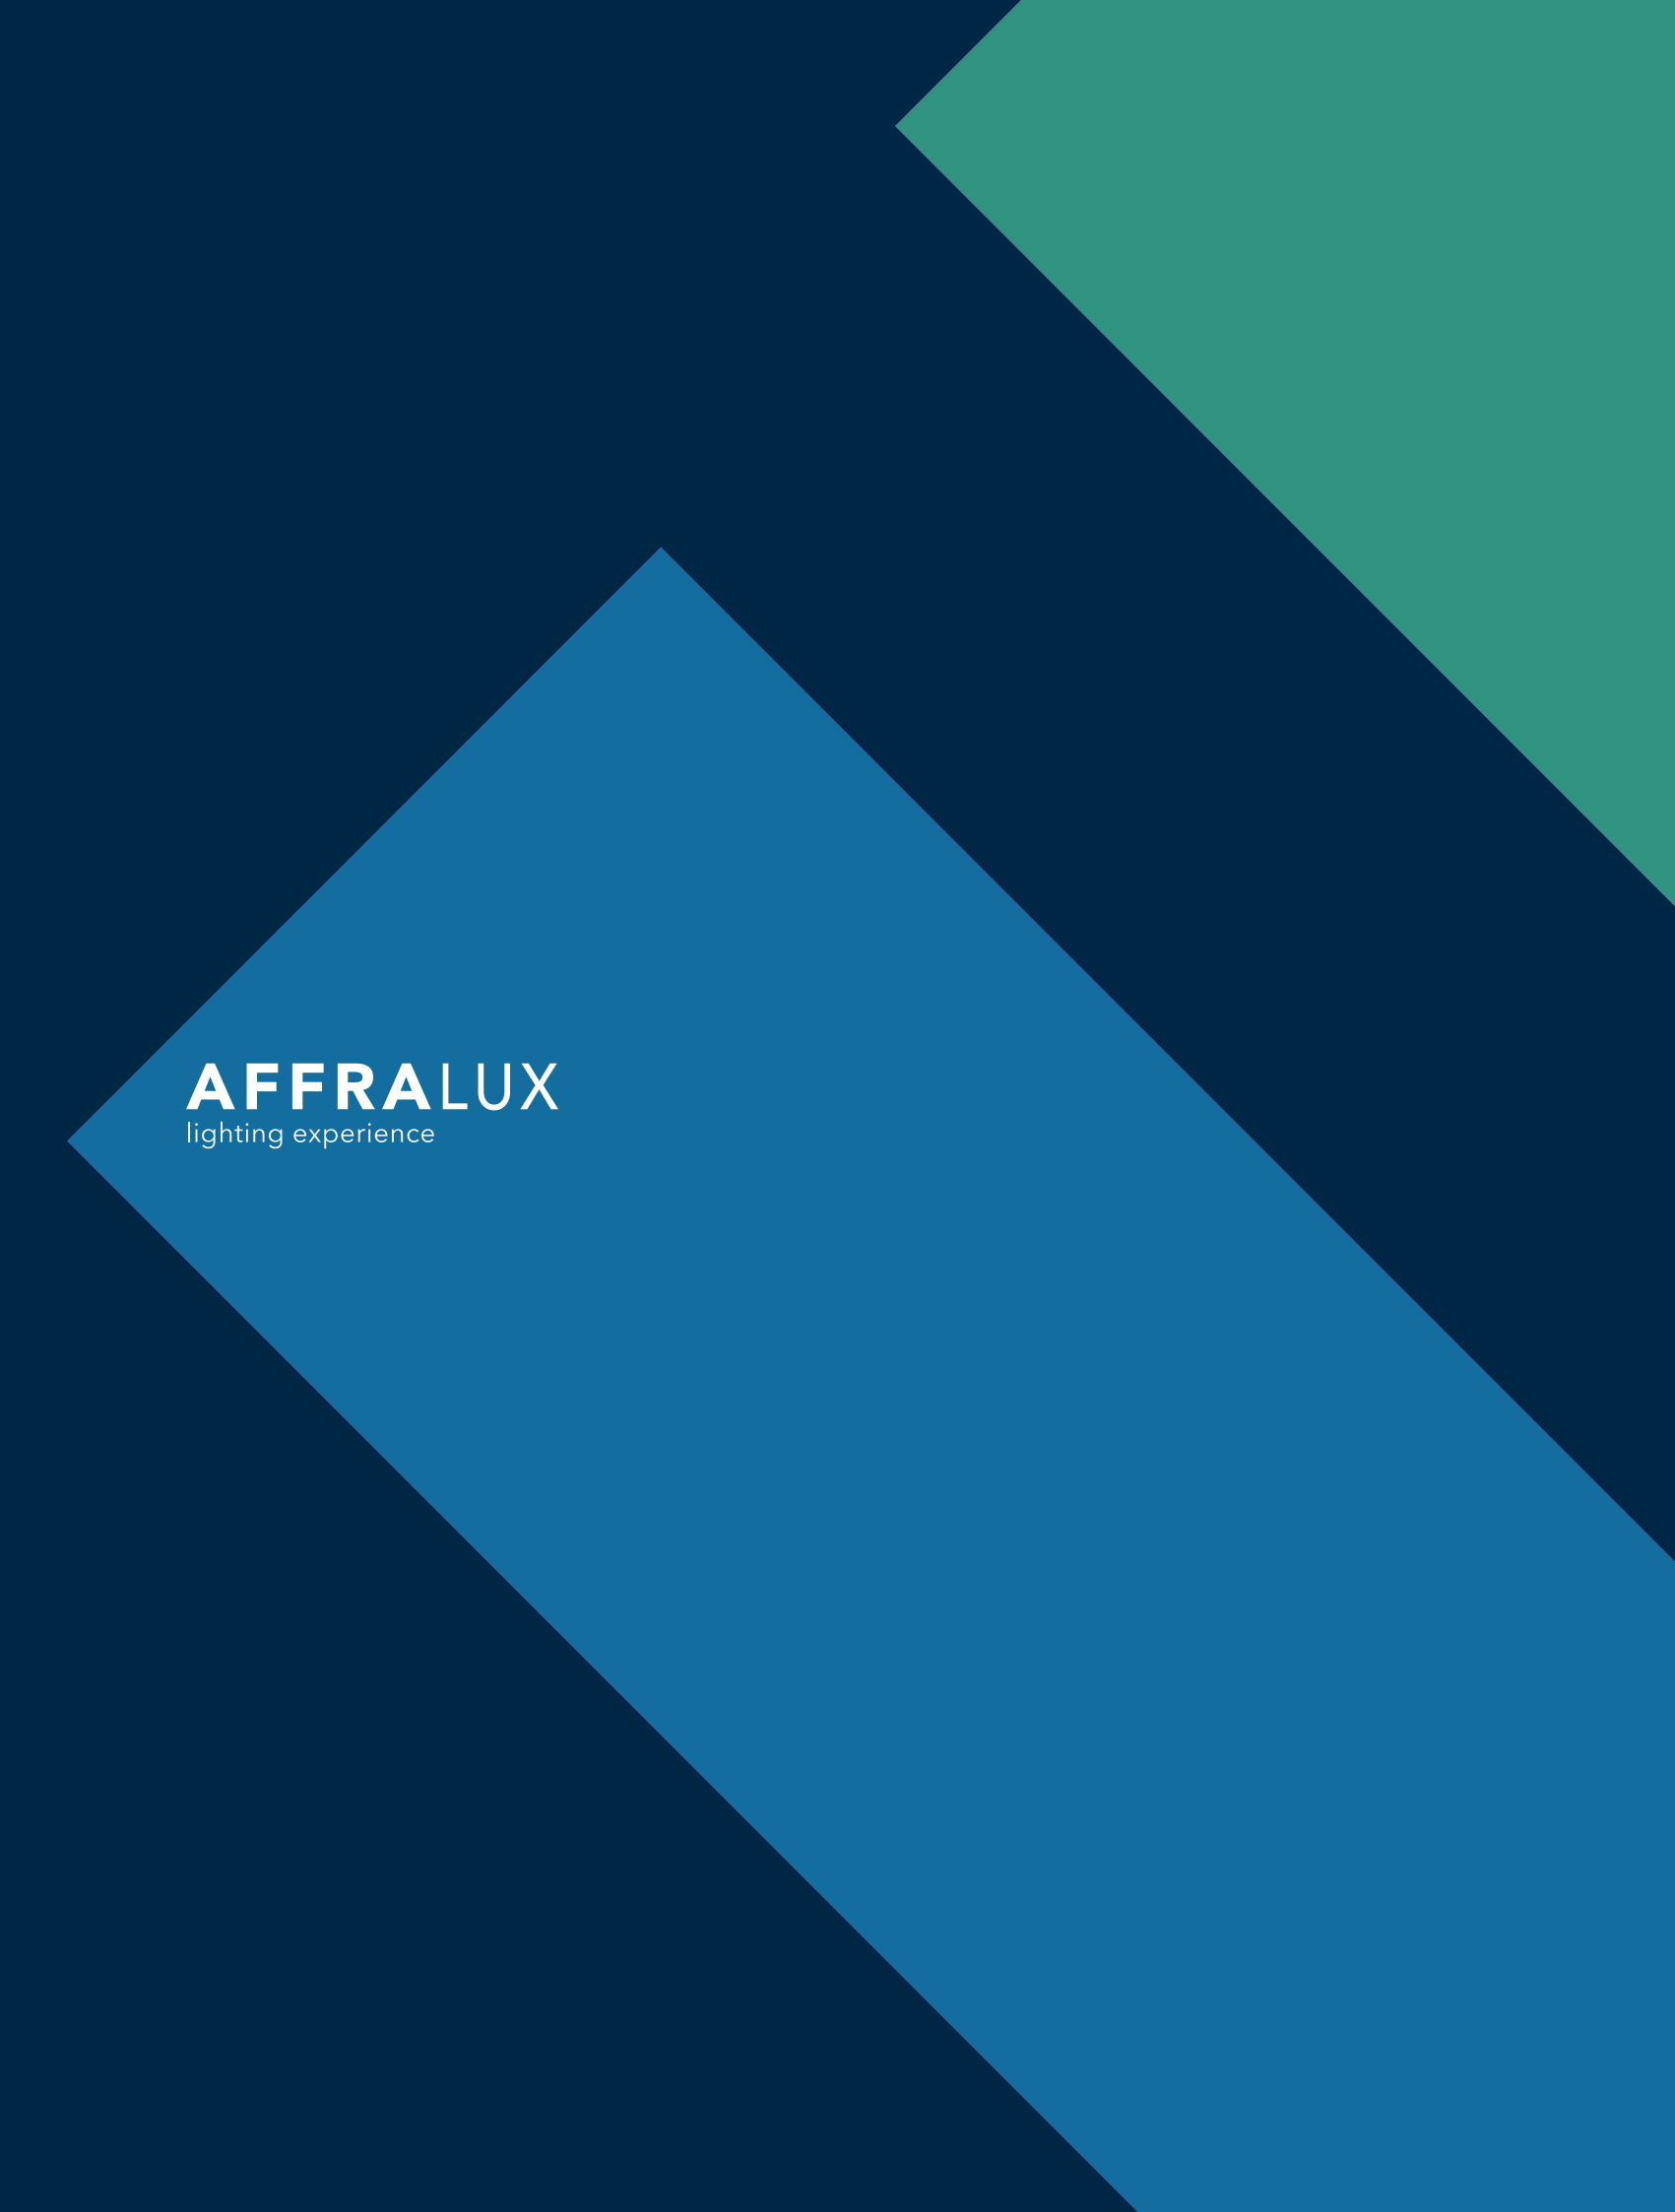

AFFRALUX
lighting experience

ISYLUCE®

NEW PRODUCTS

NEW TECHNICAL VISION

Le esigenze dell'illuminazione contemporanea richiedono soluzioni precise, performanti e sostenibili: nasce così una luce tecnica rinnovata, pensata per garantire comfort visivo, risparmio energetico e massima flessibilità progettuale. Attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate, nuovi materiali e un'estetica essenziale, la luce diventa strumento intelligente al servizio dello spazio. Buona visione!

The needs of contemporary lighting require precise, high-performance and sustainable solutions: this is how a renewed technical light comes to life, designed with visual comfort, energy savings, and maximum design flexibility in mind. Through the integration of advanced technologies, new materials, and a minimal aesthetic, light becomes an intelligent tool at the service of space. Enjoy!

ISYLUCE NEW PRODUCTS

INDOOR	
FOCUS	06
FOCUS ESTRAIBILE	12
AURORA	22
AUREN	27
OUTDOOR	
NOVA	34
LANX	36
LUMO	38
VELA	40
VETRONOTTE	48

CODE INDEX

792	06	723B	27
792B	06	724	28
793	08	724B	28
793B	08	725	31
794	11	725B	31
794B	11	726	34
795	13	727	34
795B	13	728	34
796	15	726B	34
796B	15	727B	34
797	16, 18	728B	34
797B	16, 18	5300	37
798	17, 18	5301	37
798B	17, 18	5302	37
799	20	5303	38
799B	20	5304	38
720	22	5305	38
720B	22	201	41
721	23	200	42
721B	23	203	44
722	24	202	47
722B	24	557	49
723	27	557N	49

NEW TECHNICAL VISION

INDOOR



FOCUS

FARETTI DA INCASSO

ORIENTABILI

ADJUSTABLE RECESS

SPOTLIGHTS

_Faretto LED da incasso orientabile.

_Aluminum recessed adjustable LED spotlight.


finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
	LED COB
sorgente luminosa light source	2700K/3000K/4000K CCT 406lm*
	angolo del fascio di luce 24° beam angle 24°
intercapedine minima cartongesso/soffitto min. clearance plasterboard/ceiling	80 mm
potenza nominale reference power	5W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



792 bianco satinato
satin white

792B nero satinato
satin black




FOCUS

_Faretto LED da incasso orientabile.
_Aluminum recessed adjustable LED spotlight.



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
	LED COB
sorgente luminosa light source	2700K/3000K/4000K CCT 730lm*
	angolo del fascio di luce 24° beam angle 24°
intercapedine minima cartongesso/soffitto mn. clearance plasterboard/ceiling	80 mm
potenza nominale reference power	10W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20 CCT	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



793 bianco satinato
satin white

793B nero satinato
satin black



FOCUS

_Faretto antiabbagliamento LED da incasso orientabile, in alluminio.

_Aluminum recessed, anti-glare adjustable LED spotlight.



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
	LED COB
sorgente luminosa light source	2700K/3000K/4000K CCT 1136lm*
	angolo del fascio di luce 36° beam angle 36°
Interapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	80 mm
potenza nominale reference power	15W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20 Q22m	


* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



794 bianco sabbato
sanded white



794B nero sabbato
sanded black




FOCUS
FARETTI DA INCASSO
ESTRAIBILI ED ORIENTABILI
EXTRACTABLE AND
ADJUSTABLE RECESS
SPOTLIGHTS

_Faretto LED da incasso orientabile.
_Aluminum recessed adjustable LED spotlight.



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED COB
	2700K/3000K/4000K CCT 355lm*
	angolo del fascio di luce 24° beam angle 24°
intercapedine minima cartongesso/soffitto min. clearance plasterboard/ceiling	110 mm
potenza nominale reference power	5W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
     	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source




795 bianco sabbiato
sanded white



795B nero sabbiato
sanded black

FOCUS

_Faretto LED da incasso orientabile.
_Aluminum recessed adjustable LED spotlight.

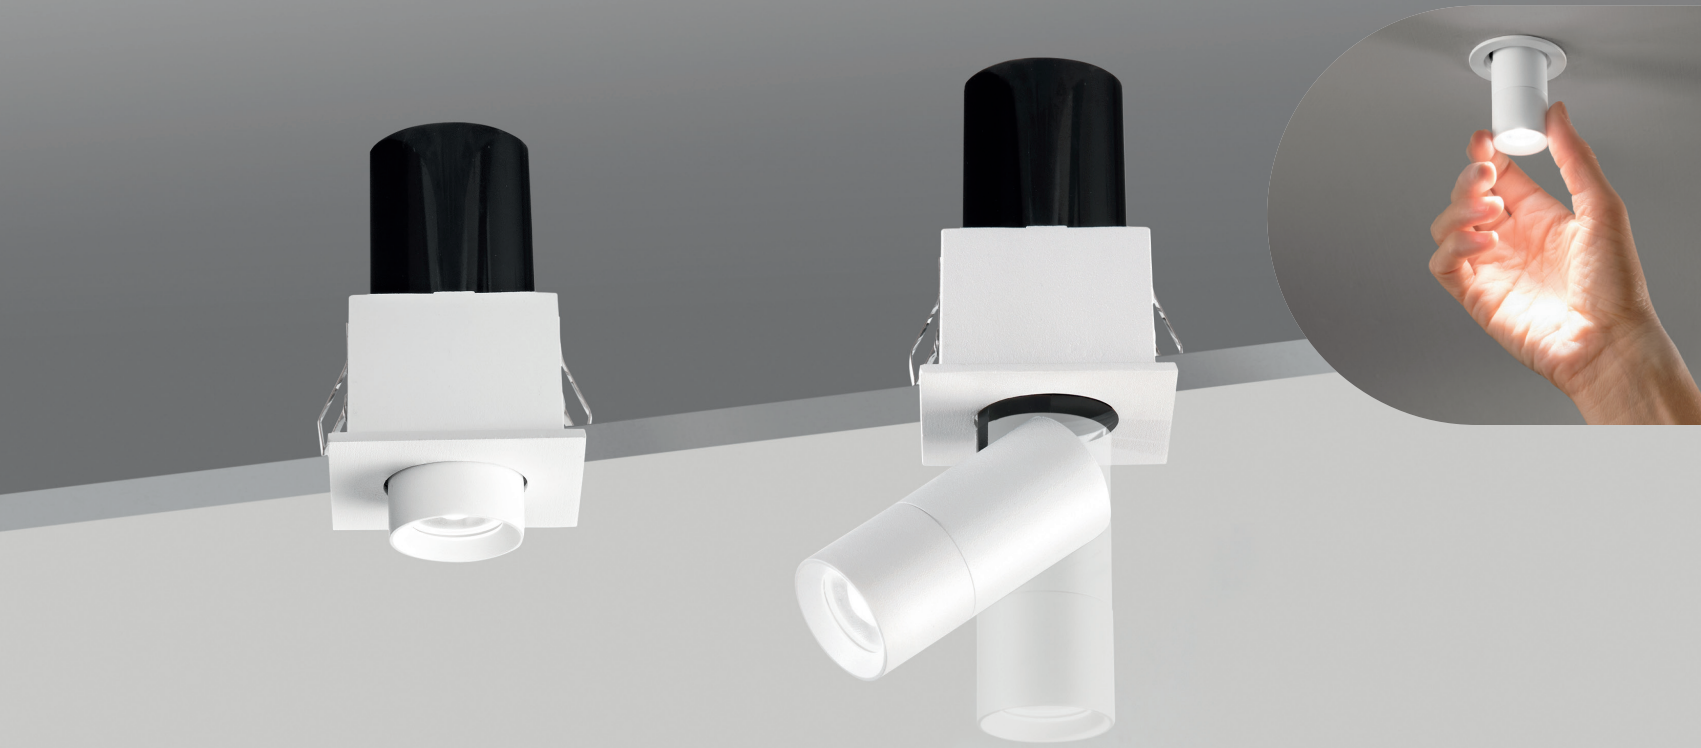

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED COB
	2700K/3000K/4000K CCT 355lm*
	angolo del fascio di luce 24° beam angle 24°
Interapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	110 mm
potenza nominale reference power	5W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	


* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



796
bianco sabbaiato
sanded white




796B
nero sabbaiato
sanded black



FOCUS


_Faretto LED da incasso orientabile.

_Aluminum recessed adjustable LED spotlight.

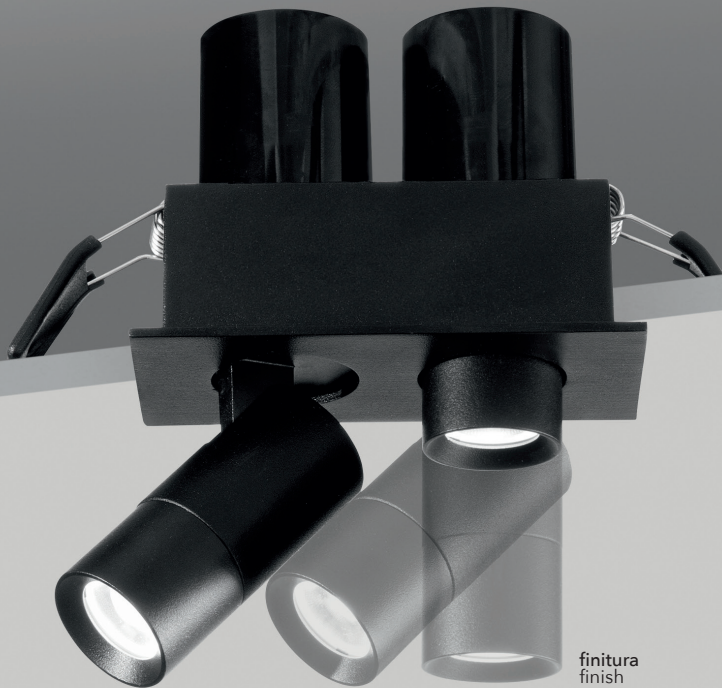

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
	LED COB
sorgente luminosa light source	2700K/3000K/4000K CCT 711lm*
	angolo del fascio di luce 24° beam angle 24°
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	110 mm
potenza nominale reference power	2 x 5W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



797

bianco satinato
satin white




797B

nero satinato
satin black



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
	LED COB
sorgente luminosa light source	2700K/3000K/4000K CCT 1066lm*
	angolo del fascio di luce 24° beam angle 24°
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	110 mm
potenza nominale reference power	3 x 5W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



798

bianco satinato
satin white



798B

nero satinato
satin black

FOCUS

_Faretto LED da incasso orientabile.

_Aluminum recessed adjustable LED spotlight.



798

bianco satinato
satin white



797

bianco satinato
satin white



798B

nero satinato
satin black



797B

nero satinato
satin black





FOCUS

_Faretto LED da incasso orientabile.
_Aluminum recessed adjustable LED spotlight.

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED COB
	2700K/3000K/4000K CCT 492lm*
	angolo del fascio di luce 24° beam angle 24°
Interapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	130 mm
potenza nominale reference power	7W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20 0.2m	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source




799

bianco satinato
satin white



799B

nero satinato
satin black



AURORA

FARETTI DA INCASSO

RECESS SPOTLIGHTS

_Faretto antiabbagliamento LED da incasso
in alluminio pressofuso, adatto a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum, anti-glare recessed, LED spotlight, suitable for
plasterboard thickness from 9 to 25 mm.




finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
	LED COB
sorgente luminosa light source	2700K/3000K/4000K CCT 546lm*
	angolo del fascio di luce 15° beam angle 15°
Interapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	100 mm
potenza nominale reference power	7W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20 0.2m	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



720

bianco satinato
satin white




720B

nero satinato
satin black



721

bianco satinato
satin white



721B

nero satinato
satin black




finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
	LED COB
sorgente luminosa light source	2700K/3000K/4000K CCT 702lm*
	angolo del fascio di luce 24° beam angle 24°
Interapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	100 mm
potenza nominale reference power	9W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20 0.2m	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

AURORA

_Faretto antiabbagliamento LED da incasso
in alluminio pressofuso, adatto a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum, anti-glare recessed, LED spotlight,
suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.

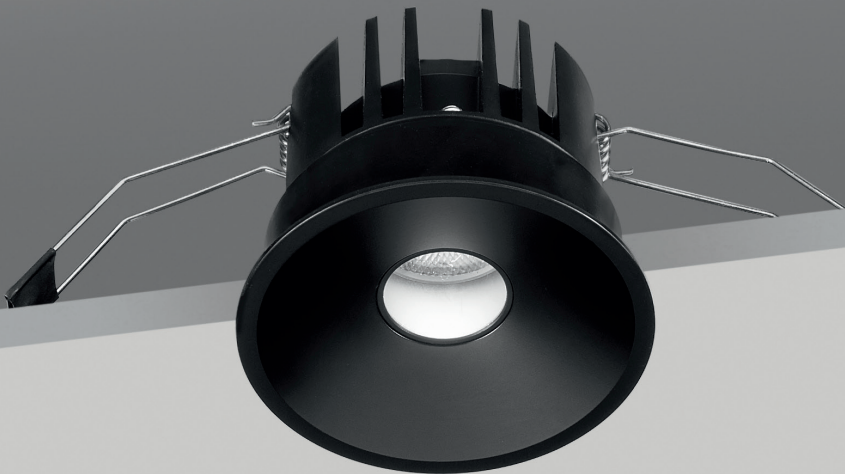

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED COB
	2700K/3000K/4000K CCT 973lm*
	angolo del fascio di luce 36° beam angle 36°
Interapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	100 mm
potenza nominale reference power	12W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20	


* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



722 bianco satinato
satin white



722B nero satinato
satin black






AUREN

FARETTI DA INCASSO

RECESS SPOTLIGHTS

_Faretto antiabbagliamento LED da incasso
in alluminio pressofuso, adatto a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum, anti-glare recessed, LED spotlight, suitable for
plasterboard thickness from 9 to 25 mm.

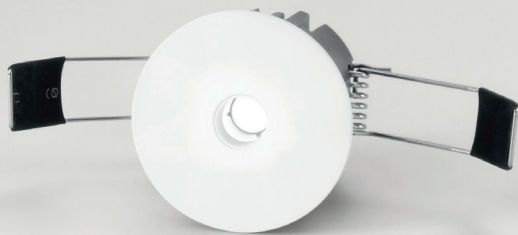


finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED COB
	2700K/3000K/4000K CCT 546lm*
	angolo del fascio di luce 15° beam angle 15°
Interapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	100 mm
potenza nominale reference power	7W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20 1000lm	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



723

bianco satinato
satin white



723B


nero satinato
satin black



AUREN

_Faretto antiabbagliamento LED da incasso
in alluminio pressofuso, adatto a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum, anti-glare recessed, LED spotlight,
suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.

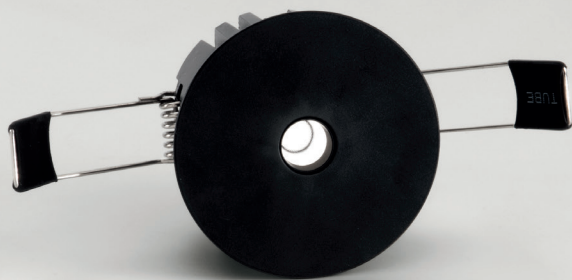

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED COB
	2700K/3000K/4000K CCT 702lm*
	angolo del fascio di luce 24° beam angle 24°
Interapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	100 mm
potenza nominale reference power	9W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20 RoHS CCT	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source





724

bianco satinato
satin white



724B

nero satinato
satin black





AUREN

_Faretto antiabbagliamento LED da incasso
in alluminio pressofuso, adatto a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum, anti-glare recessed, LED spotlight,
suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED COB
	2700K/3000K/4000K CCT 937lm*
	angolo del fascio di luce 36° beam angle 36°
Interapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	100 mm
potenza nominale reference power	12W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
CE IP20 0.2m	


* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



725 bianco satinato
satin white



725B nero satinato
satin black



NEW TECHNICAL VISION

OUTDOOR

NOVA
FARETTI DA INCASSO IP65
IP65 RECESS SPOTLIGHTS

_Faretto antiabbagliamento LED da esterni / interni,
da incasso in alluminio pressofuso.

_Die-casted aluminum anti-glare LED spotlight
for outdoor / indoor.



726

2700K
bianco satinato
satin white

727

3000K
bianco satinato
satin white

728

4000K
bianco satinato
satin white



726B

2700K
nero satinato
satin black

727B


3000K
nero satinato
satin black

728B

4000K
nero satinato
satin black

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
	LED COB
sorgente luminosa light source	250lm*
	angolo del fascio di luce 30° beam angle 30°
Intercapepine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	100 mm
potenza nominale reference power	3,5W
modulo LED sostituibile - driver incluso replaceable LED - driver included	
     	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source






LANX

_Lampada da esterno in alluminio, montaggio in aderenza a parete.

_Outdoor aluminum wall lamp, surface mount installation.



5300 bianco sabbiato
sanded white




5301 antracite sabbiato
sanded dark gray



5302 corten sabbiato
sanded corten

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	1 x E27 max 20W luce diretta direct lighting
compatibile con lampadine di classe da A a G compatible with lightbulbs from A to G classes il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	
CE  IP65	

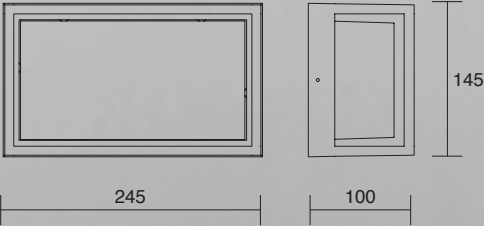




LUMO

_Lampada da esterno in alluminio,
montaggio in aderenza a parete.

_Outdoor aluminum wall lamp,
surface mount installation.

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	1 x E27 max 20W
	luce diretta direct lighting
compatibile con lampadine di classe da A a G compatible with lightbulbs from A to G classes	
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	

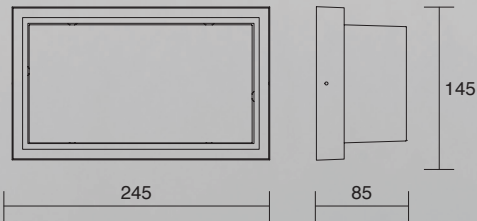

5303 bianco sabbiato
sanded white




5304 antracite sabbiato
sanded dark gray



5305 corten sabbiato
sanded corten




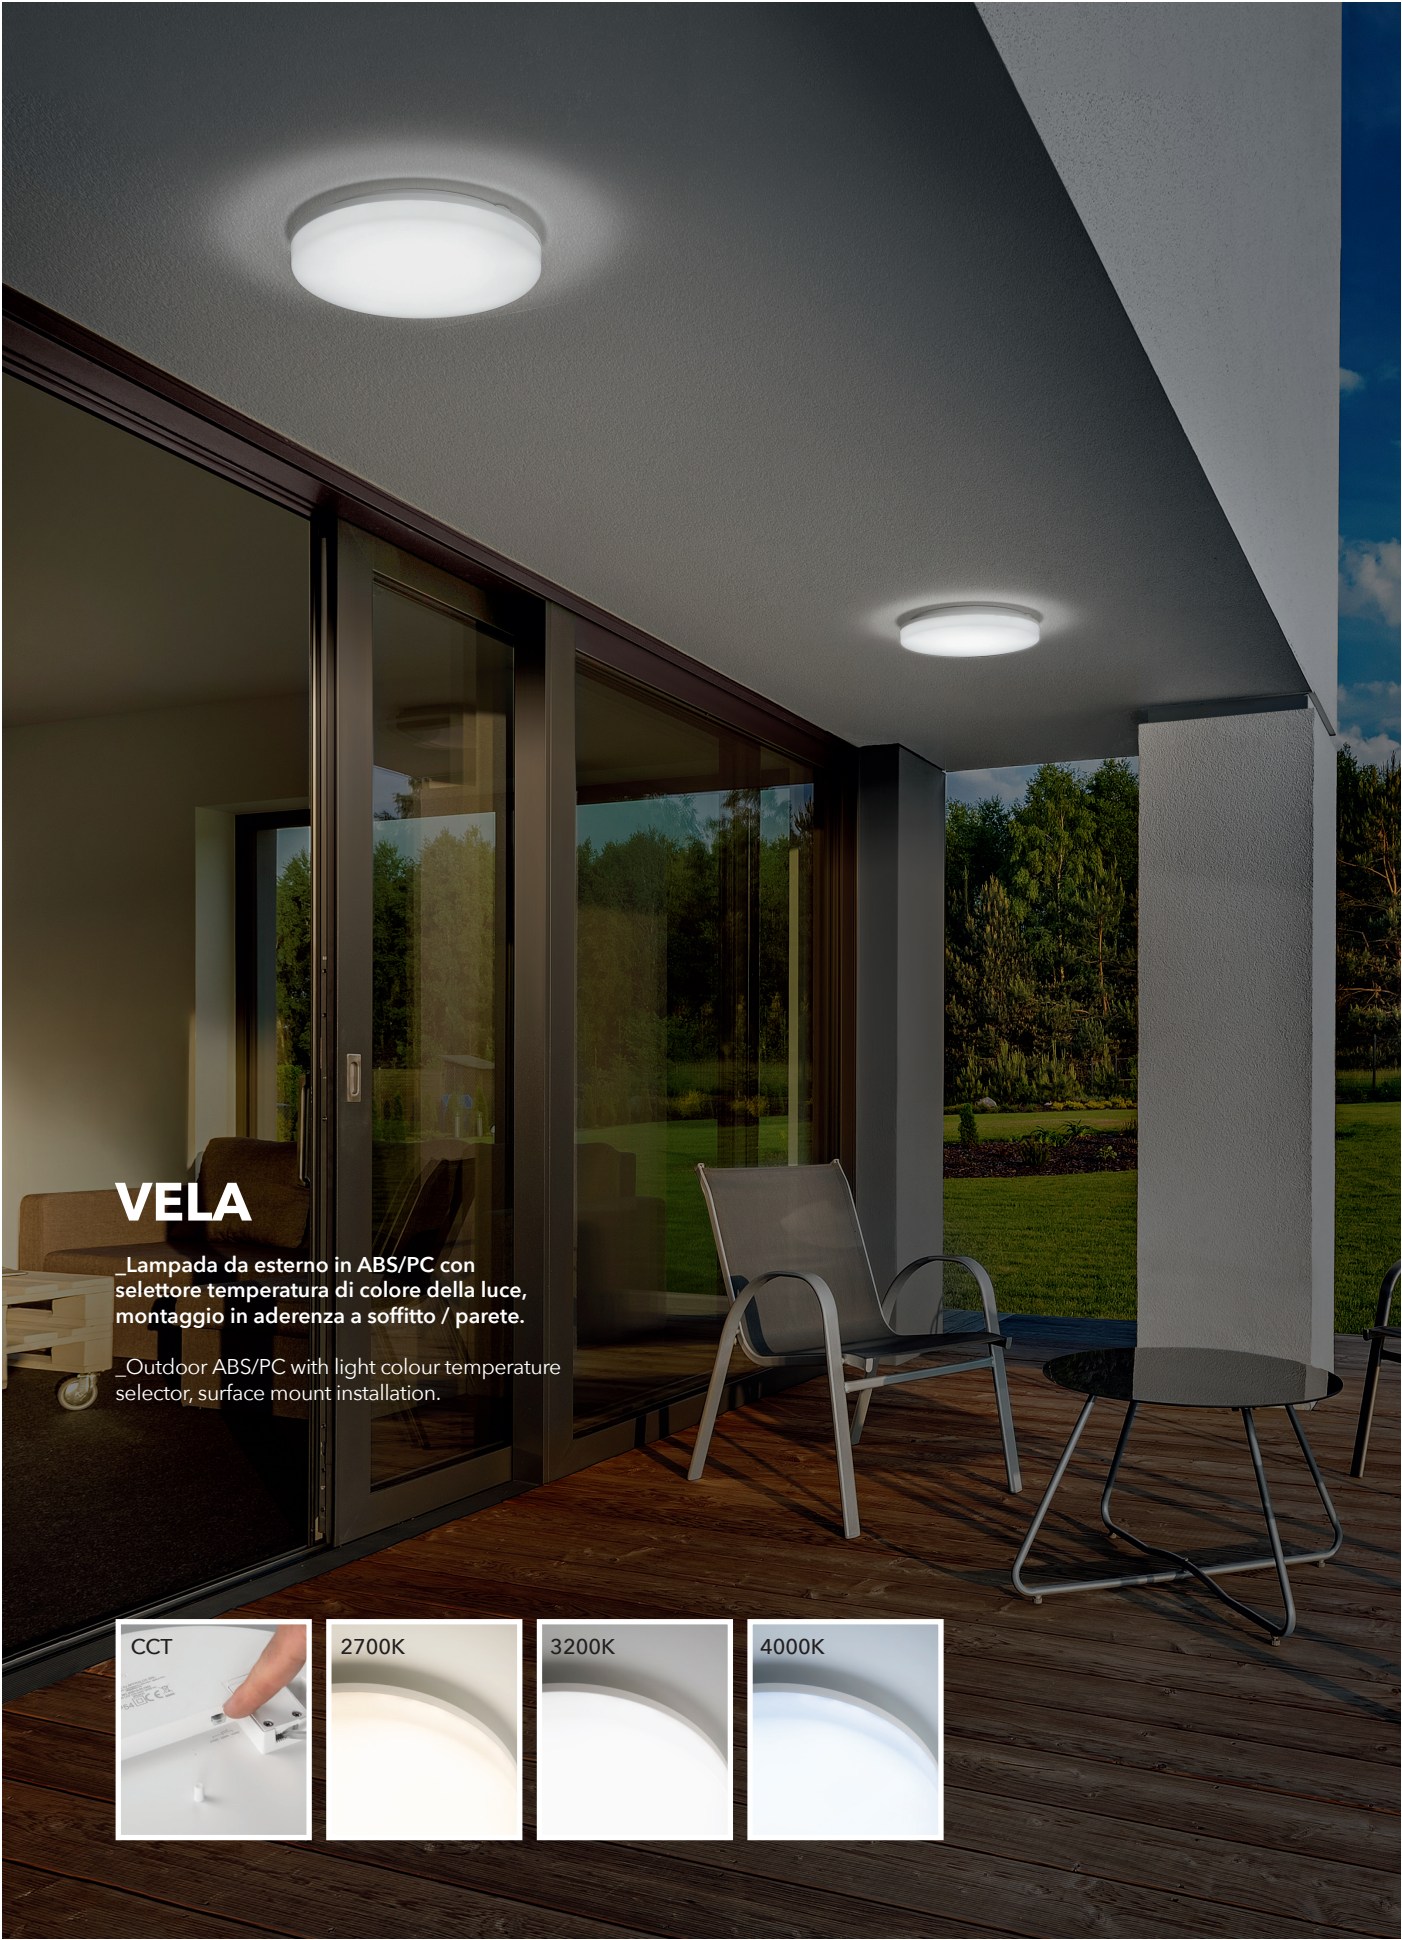

VELA

Lampada da esterno in ABS/PC con selettore temperatura di colore della luce, montaggio in aderenza a soffitto / parete.

Outdoor ABS/PC with light colour temperature selector, surface mount installation.

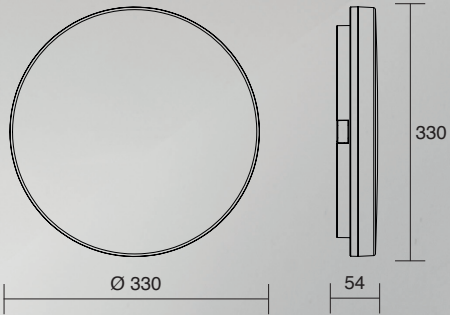

201

finitura finish	satinato satin
sorgente luminosa light source	LED 2700K/3200K/4000K CCT 5200lm*
potenza nominale reference power	50W

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

VELA

_Lampada da esterno in ABS/PC con
selettore temperatura di colore della luce,
montaggio in aderenza a soffitto / parete.




_Outdoor ABS/PC with light colour
temperature selector, surface mount
installation.



| 200

finitura finish	satinato satin
sorgente luminosa light source	LED 2700K/3200K/4000K CCT 2100lm*
potenza nominale reference power	20W
CE IP54 CCT	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

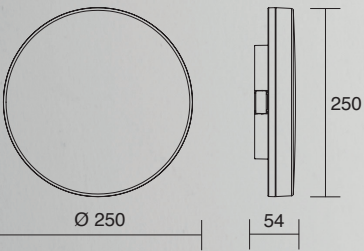

VELA

_Lampada da esterno in ABS/PC con selettore temperatura di colore della luce, montaggio in aderenza a soffitto / parete.


_Outdoor ABS/PC with light colour temperature selector, surface mount installation.



| 203

finitura finish	satinato satin
sorgente luminosa light source	LED 2700K/3200K/4000K CCT 3200lm*
potenza nominale reference power	50W
CE IP54 CCT	



* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

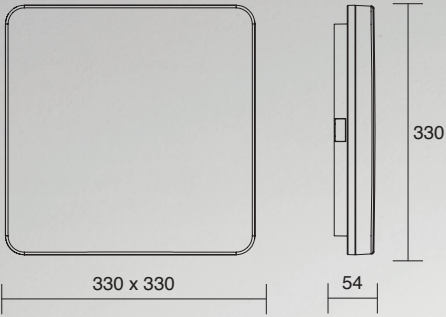

VELA

Lampada da esterno in ABS/PC con
selettore temperatura di colore della luce,
montaggio in aderenza a soffitto / parete.

Outdoor ABS/PC with light colour
temperature selector, surface mount
installation.

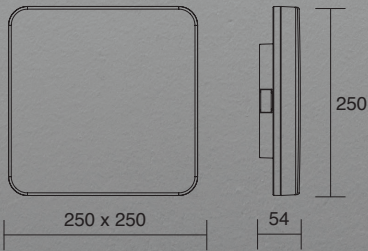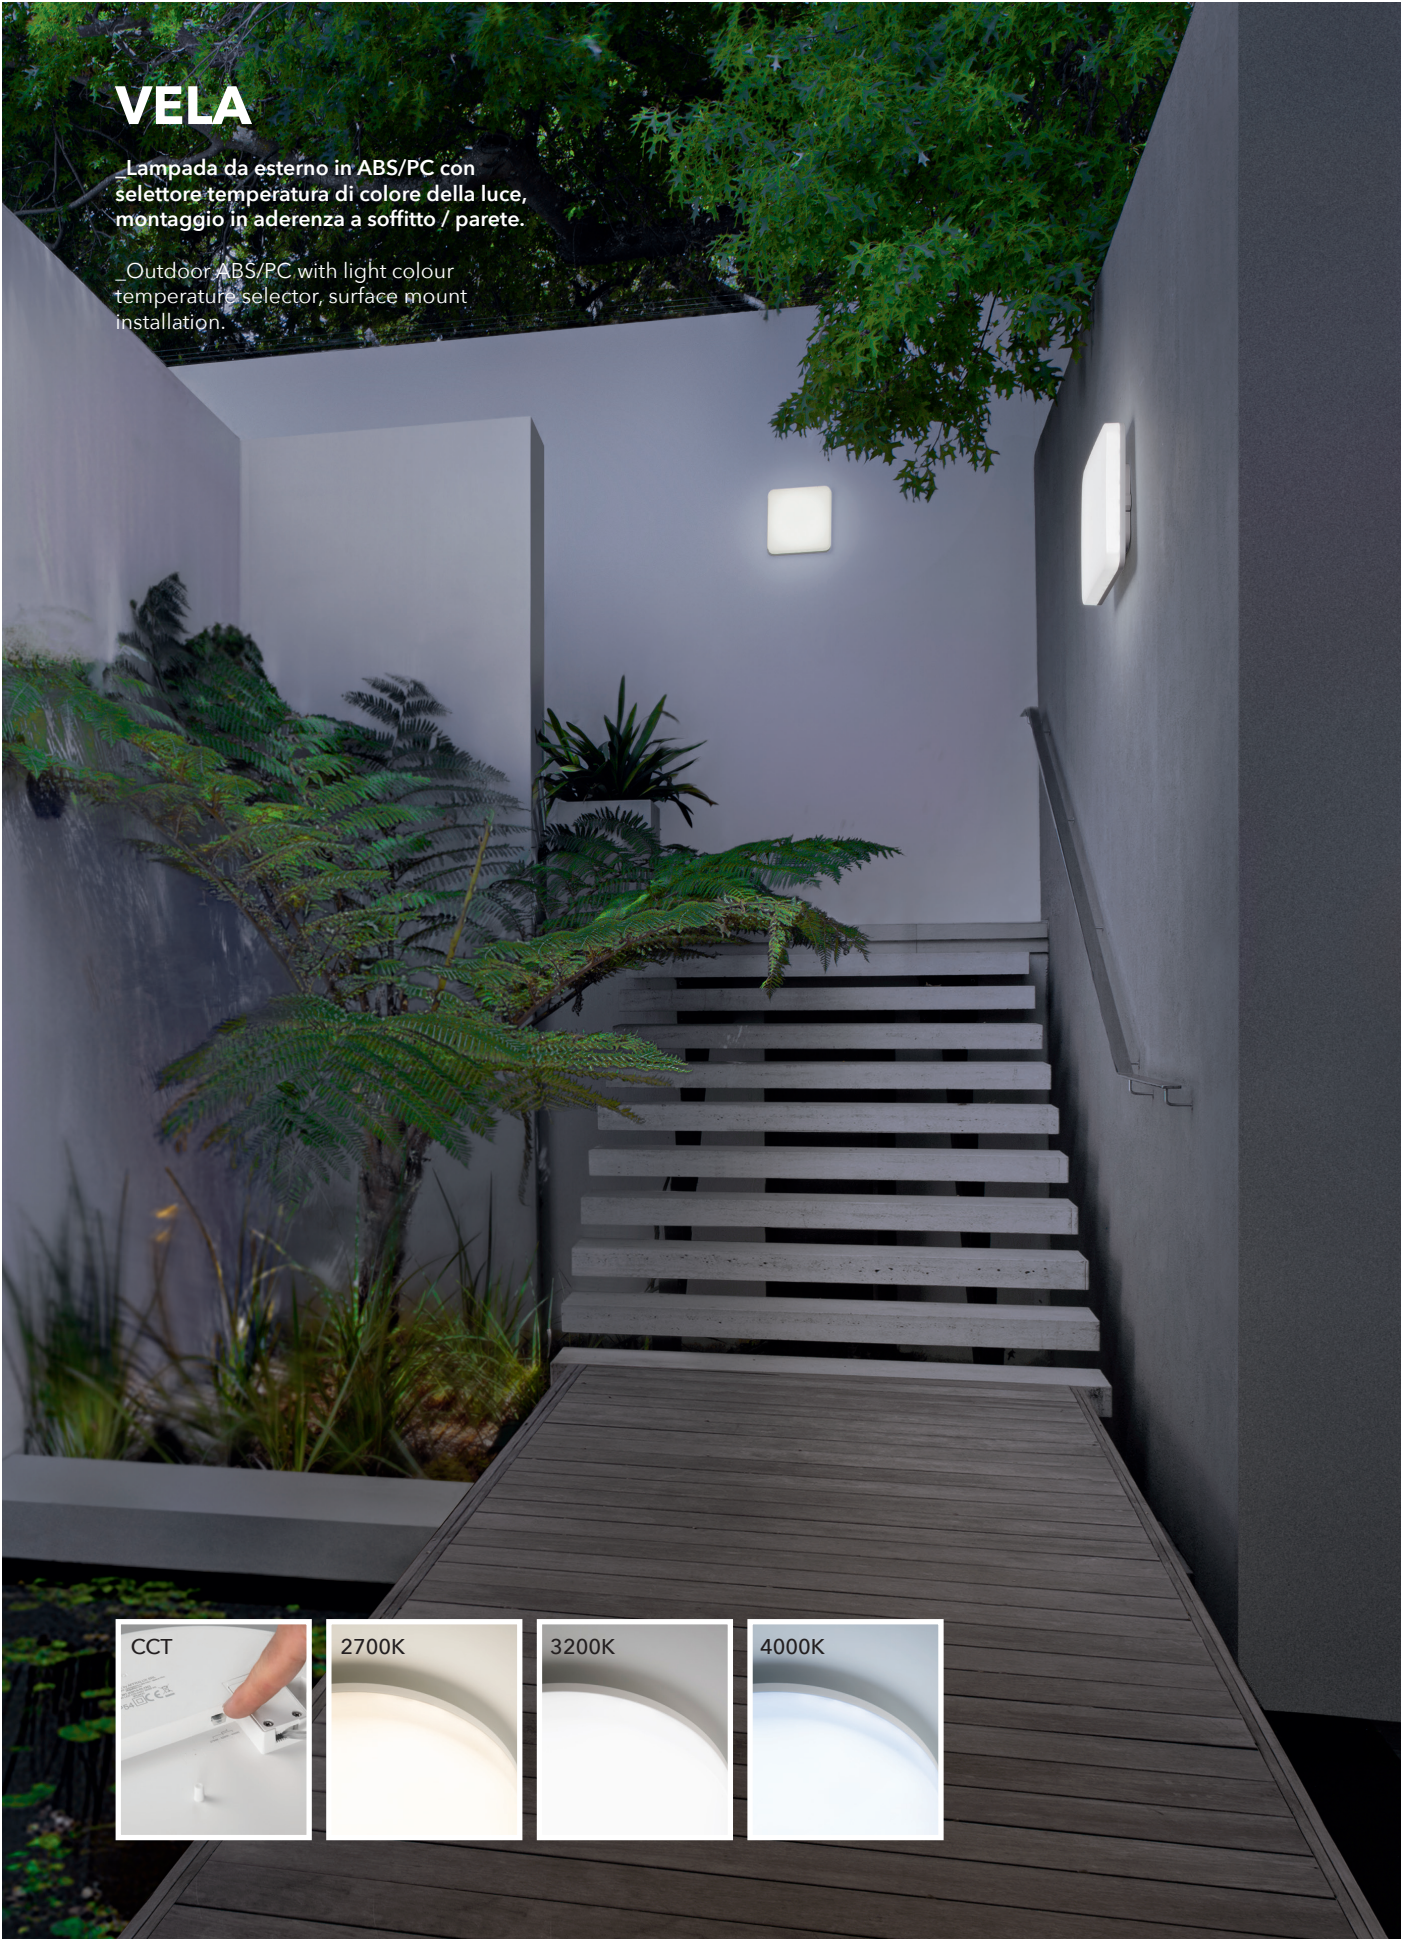

202

finitura finish	satinato satin
sorgente luminosa light source	LED 2700K/3200K/4000K CCT 2100lm*
potenza nominale reference power	30W


* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



VETRONOTTE

_Lampada da parete in ABS con schermo in vetro, montaggio in scatola da incasso 503.


_ABS wall lamp with glass screen, recess mounting in masonry wall, 503.



557 3000K
557N 4000K

finitura finish	vetro serigrafato silk-screened glass
	LED SMD
sorgente luminosa light source	3000K 300lm*
	4000K 300lm*
potenza nominale reference power	luce diretta direct lighting
	3W

diffusore in vetro molato
modulo LED sostituibile - driver incluso
compatibile con scatola da incasso 503
beveled glass light diffuser
replecable LED - driver included
compatible with Italian standard 503 recessed electrical box



* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



Significa che l'apparecchio è destinato allo smaltimento separato rispetto ai rifiuti comuni.

Warns the final user that the appliance needs a separate disposal from common waste.



Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie.

It states the conformity of the product to the EU directives.



International Protection, attesta il grado di protezione contro la penetrazione di solidi e liquidi.

International Protection, states the degree of protection against solid and liquid matter.



Prodotto protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm e contro l'accesso con un dito; nessuna protezione contro l'acqua.

Product protected against solid objects larger than 12 mm and against the access with a finger; no protection against water.



Prodotto protetto contro la polvere (e contro l'accesso con un filo) e protetto contro gli spruzzi d'acqua.

Product protected against dust (and against access with a wire) and protected against water splashes.



Prodotto a tenuta di polvere e protetto da getti d'acqua.

Dust-tight product and protected against water jets.



Apparecchio in classe seconda, con doppio isolamento senza bisogno di messa a terra.

Product in second class, with double insulation; does not require the ground connection.



Apparecchio in classe terza, a bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage).

Product in third class, with extra-low voltage safety SELV (Safety Extra-Low Voltage).

In assenza di loghi che indichino la classe di isolamento elencati sopra, l'apparecchio è considerato in classe prima ed ha la necessità di un connettore di messa a terra a protezione delle parti che potrebbero andare intensione in caso di un guasto all'isolamento.

In absence of the insulating logos listed above, the product is considered in the first class and requires a ground connection to protect parts that could become live due to an insulation failure.



L'apparecchio deve essere installato alla distanza minima indicata (2 m) rispetto ad oggetti e superfici.

The product must be installed at the stated minimum distance (2 m) with respect to objects and surfaces.



L'apparecchio deve essere installato alla distanza minima indicata (1,5 m) rispetto ad oggetti e superfici.

The product must be installed at the stated minimum distance (1,5 m) with respect to objects and surfaces.



Apparecchio che può montare lampade prive del vetro di protezione.

Device whose light source can be mounted without protection glass.



Prodotto dotato di switch "CCT" (Correlated Color Temperature) che consente la scelta tra due o più tonalità di luce, includendo opzioni di luce calda e fredda.

Product equipped with a "CCT" switch (Correlated Color Temperature) allowing the selection between two or more light tones, including warm and cool light options.



Foro d'installazione quadrangolare.

Quadrangular installation hole.



Foro d'installazione circolare.

Round installation hole.

1. Spedizioni

La merce viaggia a esclusivo rischio del Committente. Affralux / ISYLUCE non assume alcuna responsabilità per furti, danneggiamenti o manomissioni occorsi durante il trasporto.

Eventuali contestazioni relative al numero e/o allo stato dei colli consegnati dovranno essere sollevate al vettore al momento della consegna, mediante annotazione scritta sulla documentazione cartacea o sul dispositivo elettronico del corriere.

La riserva dovrà essere seguita da reclamo scritto, dettagliato e circostanziato, da inviarsi al vettore entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna.

Non saranno considerate valide contestazioni generiche (es. diciture “con riserva di controllo” apposte sui DDT). La riserva deve essere formalizzata in maniera puntuale e successivamente comunicata sia al vettore che ad Affralux / ISYLUCE.

2. Consegne

I termini di consegna hanno valore puramente indicativo e non costituiscono impegno vincolante.

Eventuali ritardi non danno diritto a risarcimenti, indennizzi o annullamento dell'ordine, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte di Affralux / ISYLUCE.

3. Resi

Non saranno accettati resi senza preventiva richiesta scritta del Cliente e successiva autorizzazione formale da parte di Affralux / ISYLUCE.

Una volta autorizzato il reso, il Cliente dovrà trasmettere copia del relativo DDT con causale specificata. In mancanza di tale documento, la procedura non sarà attivata.

Le modalità di restituzione saranno definite in base alla natura del reso. Qualsiasi invio non autorizzato sarà respinto.

4. Sostituzioni e Riparazioni

In caso di prodotti difettosi o malfunzionanti, il Cliente dovrà inviare il bene presso la sede di Affralux / ISYLUCE o richiederne il ritiro tramite corriere designato.

Il prodotto sarà oggetto di valutazione tecnica per l'accertamento del difetto.

La garanzia non comporta automaticamente il diritto alla sostituzione integrale del prodotto senza verifica preventiva.

Per prodotti fuori garanzia è possibile richiedere una riparazione a pagamento. In tal caso verrà fornito un preventivo, la cui esecuzione sarà subordinata ad approvazione scritta del Cliente.

La sostituzione di parti o componenti difettosi sarà eseguita solo previa conferma del preventivo.

5. Prodotti

Affralux / ISYLUCE si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche e costruttive dei propri prodotti.

1. Shipments

Goods travel at the sole risk of the Purchaser. Affralux / ISYLUCE shall not be held liable for theft, damage, or tampering occurring during transport.

Any claims regarding the quantity and/or condition of delivered packages must be made to the carrier at the time of delivery, by written note on the delivery document or the carrier's electronic device.

Such reservation must be followed by a written, detailed, and documented claim sent to the carrier within eight (8) days from delivery.

Generic reservations (e.g., “subject to inspection”) noted on delivery notes (DDT) shall not be considered valid. Claims must be formalized precisely and subsequently notified both to the carrier and to Affralux / ISYLUCE.

2. Deliveries

Delivery terms are purely indicative and shall not be deemed binding commitments.

Any delays shall not entitle the Purchaser to compensation, indemnities, or order cancellation, except in cases of willful misconduct or gross negligence by Affralux / ISYLUCE.

3. Returns

No returns will be accepted without a prior written request from the Purchaser and subsequent formal authorization by Affralux / ISYLUCE.

Once authorized, the Purchaser shall provide a copy of the relevant Delivery Note (DDT) clearly indicating the reason for return. Without such documentation, the return procedure will not be activated.

The return method will vary depending on the nature of the request. Any unauthorized return shipments will be refused.

4. Replacements and Repairs

In the event of defective or malfunctioning products, the Purchaser shall return the goods to Affralux / ISYLUCE headquarters or request collection by an appointed carrier.

Products will undergo technical inspection to assess the defect. Warranty coverage does not automatically entitle the Purchaser to full replacement of the product without prior verification.

For out-of-warranty products, repair services may be requested against payment. A cost estimate will be provided in advance and execution shall be subject to Purchaser's written approval. Replacement of defective parts or components shall be carried out, where possible, only upon acceptance of the quotation.

5. Products

Affralux / ISYLUCE reserves the right to modify product specifications and features at any time, without prior notice.

AFFRALUX s.r.l.

Sede legale ed operativa

Via dei Ponticelli, 115
25014 Castenedolo
Brescia - Italy

T +39 030 963 150
F +39 030 996 93 20

info@affralux.com - affralux.com
info@isyluce.com - isyluce.com

Il Marchio commerciale ISYLUCE
è proprietà dell'azienda AFFRALUX s.r.l.
The trade mark ISYLUCE
is property of AFFRALUX s.r.l.

graphic artwork
& photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com

printed in Italy
October 2025

Il presente catalogo è proprietà dell'azienda AFFRALUX s.r.l.
È vietata la riproduzione, la copia anche parziale e la
diffusione di questo documento attraverso qualsiasi mezzo
(telematico, fotocopia o altro) senza permesso scritto del
proprietario.

AFFRALUX s.r.l. si riserva in ogni momento di apportare
migliorie agli articoli, tenendo invariate le caratteristiche
principali dei prodotti. I colori riprodotti su questo catalogo
sono a solo scopo indicativo.

This catalogue is property of AFFRALUX s.r.l.
No part of this document may be reproduced or transmitted in
any form, by any means (electronic, photocopying, recording
or otherwise) without the prior written permission of the owner.

AFFRALUX s.r.l. reserves the right at any time to make
amendments to its products in order to improve the quality, but
keeping unchanged the basic functions and characteristics of
its products. All colours of the objects shown in this catalogue
are just for reference and may differ from the real colours.



affralux.com

isyluce.com